


Datenblatt

Schutz der Stromversorgung

AC-Geräteschutz Typ 3

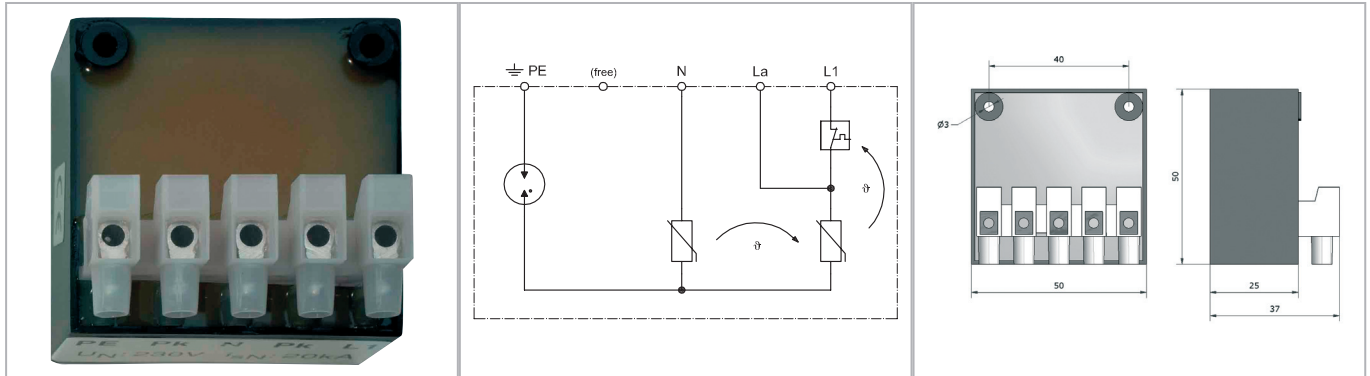

- Einsetzbar an der Schnittstelle LPZ 2-3
- Kompaktes Modul, für Geräteeinbau
- Längs- und Querspannungsschutz
- Keine Leckströme zum PE
- EAC-Zulassung

Technische Daten		NM 220V/20kA
IEC-Prüfklasse		Typ 3
Nennspannung AC	UN	230 V~
Nennlaststrom	IL	16 A
Schutzpegel L-N	Up	≤ 1,2 kV
Schutzpegel L/N-PE	Up	≤ 1,4 kV
Ansprechzeit L-N/L,N-PE		≤ 25/≤ 100 ns
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader-Ader	In	15 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ader-Erde	In	20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs)	Imax	20 kA
Betriebstemperaturbereich	TU	-20 - +85 °C
Befestigung		2x M3-Schrauben (30mm)
Anschlussart		Schraubanschlüsse

Bestelldaten	
Produkt	NM 220V/20kA
Artikel-Nr.	36 20 22