


Datenblatt

Schutz der Stromversorgung

AC-Blitzstrom-Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 / PowerPro

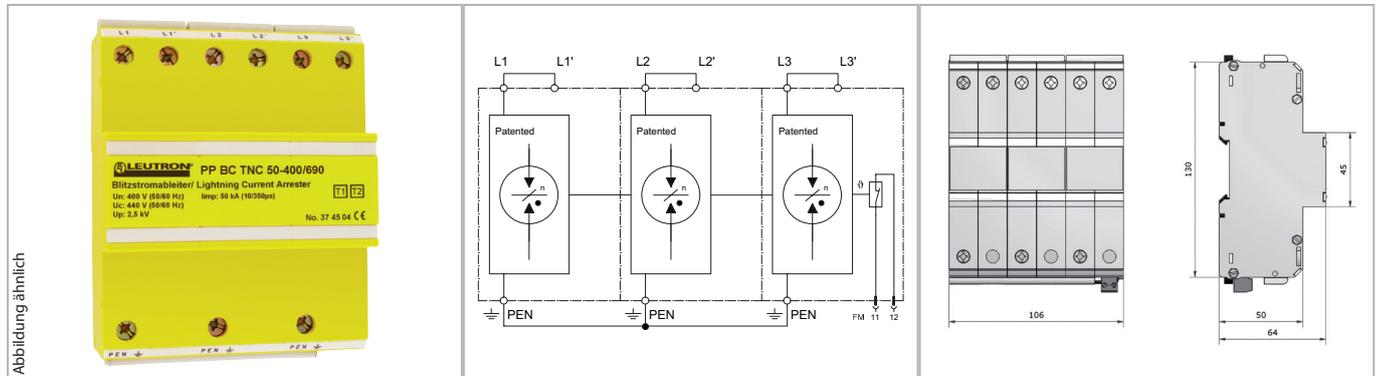

Für den Blitzschutzpotenzialausgleich in 400 V TNC-Netzsystemen z. B. Windenergieanlagen (WEA) einzusetzen.

- Prüfnormen: IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Dreipoliger Kombi-Ableiter, komplett vorverdrahtet
- Für 440/690 V Starkstromnetzspannungen
- Niedriger Schutzpegel
- Fernmeldekontakt (FM): Öffner
- EAC-Zulassung

Technische Daten		PP BC TNC 50-400/690/FM
IEC-Prüfklasse		Typ 1 + 2
Nennspannung AC	UN	400/690 V~
Höchste Dauerspannung AC	Uc	440 V~
Isolationswiderstand	Risol	> 10 GΩ
Schutzpegel bei 100% Ansprechblitzstoßspg. (1,2/50 μs)	Up	≤ 2,5 kV
Schutzpegel	Up	≤ 2,5 kV
Ansprechzeit	tA	100 ns
Blitzstoßstrom (10/350 μs) gesamt	Itotal	150 kA
Blitzstoßstrom (10/350 μs) L-N/N-PE/L-PE(N)	Iimp	- / - / 50 kA
Folgestromlöschvermögen bei Uc (50/60 Hz)	I _{fi}	10 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung	I _k	50 kA _{eff}
Max. zul. Vorsicherung F2 (Stichanschluss)		250 A gG
Max. zul. Vorsicherung F1 (V-Verdrahtung)		125 A gG
Betriebstemperaturbereich	TU	-40 - +80 °C
Max. Anschlussdrahtquerschnitt		50 mm ² mehrdr./35 mm ² feindr.
Empf. Anschlussdrahtquerschnitt		25 mm ²
Max. Anzugsdrehmoment Klemmen		4,0 Nm
Gehäusematerial/Farbe		Polykarbonat (halogenfrei) UL94-V0/gelb
FM-Kontakte/Kontaktform		Öffner
Schaltleistung FM		250 V/2 A

Bestelldaten	
Produkt	PP BC TNC 50-400/690/FM
Artikel-Nr.	37 45 05