


# Datenblatt

## Schutz der Stromversorgung

### AC-Blitzstromableiter Typ 1 / IsoPro

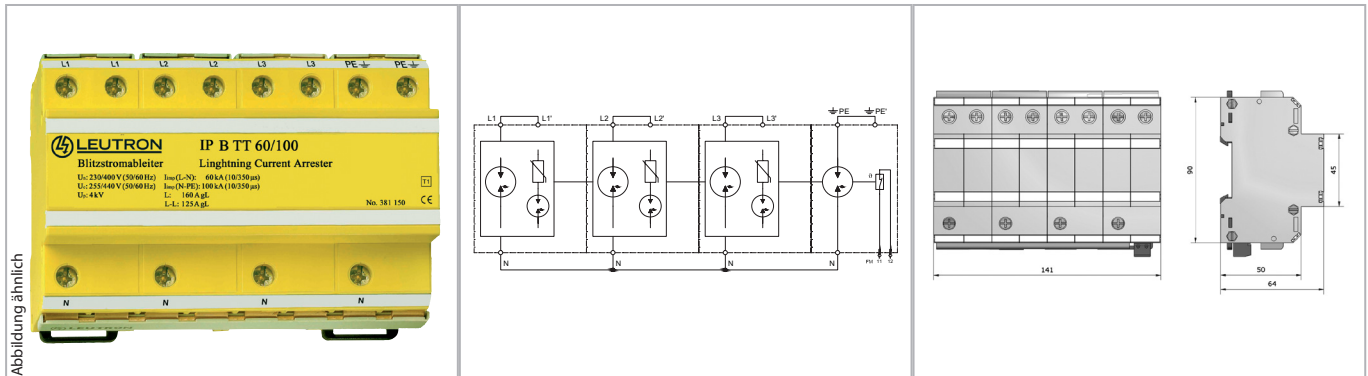

Mehrpoliger Blitzstromableiter für 3-phasige TT- und TNS-Systeme.

- Prüfnormen: IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Blitzstromableiter Typ 1
- Hermetisch dichte, Edelgas gefüllte Funkenstrecken
- Keine Leckströme, daher Einbau auch im Vorzählerbereich möglich
- EAC-Zulassung
- Hoher Isolationswiderstand
- Anschlussfertige Kompletteneinheit
- Montage auf 35 mm Hutschiene (EN 60715)
- Schutzart nach IEC EN 60529: IP 20
- Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
- Fernmeldekontakt (FM): Öffner

Technische Daten		IP B TT 60/100/FM
IEC-Prüfklasse		Typ 1
Nennspannung AC	UN	230/400 V~
Höchste Dauerspannung AC	Uc	255 V~
Isolationswiderstand	Risol	>10 GΩ
Schutzpegel bei 100% Ansprechblitzstoßspg. (1,2/50 μs)	Up	≤ 4,0 kV
Schutzpegel	Up	≤ 4,0 kV
Ansprechzeit	tA	<50 ns
Blitzstoßstrom (10/350 μs) gesamt	I <sub>total</sub>	100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 μs) L-N/N-PE/L-PE(N)	I <sub>imp</sub>	60 / 100 / - kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. Versicherung	I <sub>k</sub>	50 kA <sub>eff</sub>
Max. zul. Versicherung F2 (Stichanschluss)		160 A gG
Max. zul. Versicherung F1 (V-Verdrahtung)		125 A gG
Betriebstemperaturbereich	TU	-40 - +80 °C
Max. Anschlussdrahtquerschnitt		mehrd. bis 50/feindr. bis 35 mm <sup>2</sup>
Empf. Anschlussdrahtquerschnitt		25 mm <sup>2</sup>
Max. Anzugsdrehmoment Klemmen		4,0 Nm
Gehäusematerial/Farbe		Polykarbonat (halogenfrei) UL94-V0/gelb
Schalteleistung FM		250 V/2 A
Max. Anschlussdrahtquerschnitt FM		1,5 mm <sup>2</sup>
Max. Anzugsdrehmoment FM-Klemmen		0,25 Nm

### Bestelldaten

Produkt	IP B TT 60/100/FM
Artikel-Nr.	38 11 51