


Datenblatt

Schutz der Stromversorgung

AC-Überspannungsableiter Typ 2 / EL-Serie

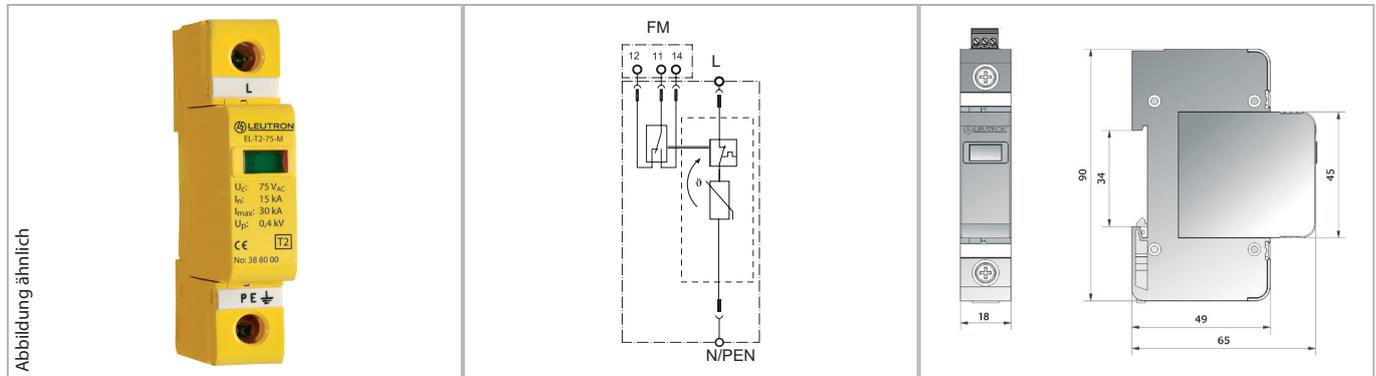

Durchgängig steckbarer Überspannungsableiter Typ 2 für den Einsatz zwischen L-N-Leiter. Komplet modul in 1+0-Schaltung.

- Prüfnormen: IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Schwingprüfung nach DIN EN 60068-2-6, IEC 60068-2-6
- Schockprüfung nach DIN EN 60068-2-27, IEC 60068-2-27
- Montage auf 35 mm Hutschiene (EN 60715)
- Fernmeldekontakt (FM): Wechsler

Technische Daten		EL-T2/1+0-75-FM
IEC-Prüfklasse		Typ 2
Nennspannung AC	UN	60 V~
Höchste Dauerspannung AC	U_c	75 V~
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s)	I_n	15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 μ s)	I_{max}	30 kA
Schutzpegel bei I_n (8/20 μ s)	U_p	$\leq 0,4 kV$
Schutzpegel bei 5 kA	U_p	$\leq 0,33 kV$
Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung	I_k	25 kAeff
Max. zul. Vorsicherung		125 A gG
Betriebstemperaturbereich	TU	-40 - +80 °C
Min. Anschlussdrahtquerschnitt		1,5 mm ² eindr. / feindr.
Max. Anschlussdrahtquerschnitt		35 mm ² mehrdr./25 mm ² feindr.
Gehäusematerial/Farbe		Thermoplast, gelb, UL 97 V-0
Schutzart (IEC EN 60529)		IP 20
Einbaumaße (DIN 43880)		1 TE
Max. Betriebsspannung FM		250 V AC/125 V DC
Max. Betriebsstrom FM		1 A AC/200 mA DC
Max. Anzugsdrehmoment Klemmen		3,5 Nm
Max. Anzugsdrehmoment FM-Klemmen		0,25 Nm
Bestehend aus: Anzahl x Modulnummer		1x 38 80 00

Bestelldaten	
Produkt	EL-T2/1+0-75-FM
Artikel-Nr.	38 81 84