


Generatoranschlusskästen

GAK 6+2/6+2/2x T1+T2 800

Generatoranschlusskasten für maximal zwei Strings für zwei MPP-Trackern.
Geeignet für die ungeschützte Installation im Freien. Der Generatoranschlusskasten ist vorverdrahtet und somit anschlussfertig.

- AP-Gehäuse (400 x 200 x 132 mm)
- Schutzart: IP66
- Eingang/Ausgang: Parallelschaltung von je max. sechs bzw. zwei Strings pro Ableiter
- Zwei Blitzstromableiter Typ 1 + 2 mit 800 V DC

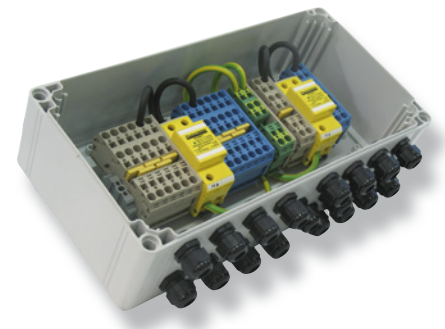

Anwendung: z. B. bei PV-Anlagen zum Schutz der Wechselrichter mit je zwei MPP-Trackern.

(Die technischen Anschlussbedingungen der Wechselrichterhersteller sind zu beachten!)

Technische Daten

Systemspannung, max.	V_{DC}	800
max. Nennstrom je Eingangsklemme (+)	A_{DC}	57
max. Nennstrom je Ausgangsklemme	A_{DC}	57
Betriebstemperaturbereich	°C	-40 bis +85
Querschnitt E-Klemme	mm ²	16 flex.
Querschnitt A-Klemme	mm ²	16 eindräht. / mehrdräht.
Kabeldurchführungen		18x M20
Schutzart		IP 66
Maße B x L x T	mm	400 x 200 x 132
Gewicht	kg	3,5
Artikelnummer		80 01 34