

# Datenblatt

## Schutz der Stromversorgung

### AC-Blitzstromableiter Typ 1 / PowerPro

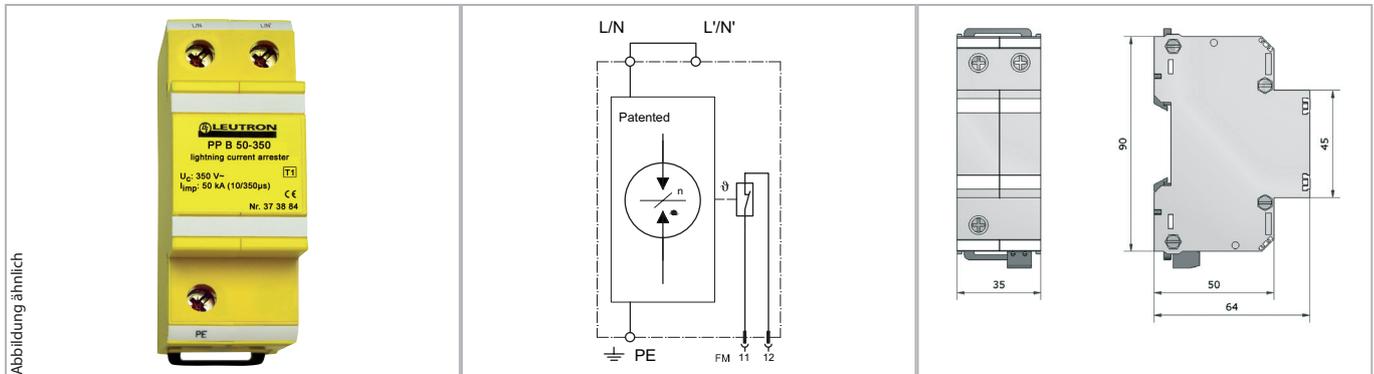


Abbildung ähnlich

Einpoliger Blitzstromableiter

- Prüfnormen: IEC 61643-11 / EN 61643-11
- EAC-Zulassung

Technische Daten		PP B 50-350/FM
IEC-Prüfklasse		Typ 1
Nennspannung AC	UN	230/400 V~
Höchste Dauerspannung AC	Uc	350 V~
Isolationswiderstand	Risol	> 10 GΩ
Schutzpegel bei 100% Ansprechblitzstoßspg. (1,2/50 μs)	Up	≤ 4,0 kV
Schutzpegel	Up	≤ 1 kV
Ansprechzeit	tA	< 50 ns
Blitzstoßstrom (10/350 μs) gesamt	I <sub>total</sub>	50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 μs) L-N/N-PE/L-PE(N)	I <sub>imp</sub>	50 / - / - kA
Folgestromlöschvermögen bei U <sub>c</sub> (50/60 Hz)	I <sub>fi</sub>	3 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung	I <sub>k</sub>	50 kA <sub>eff</sub>
Max. zul. Vorsicherung F2 (Stichanschluss)		250 A gG
Max. zul. Vorsicherung F1 (V-Verdrahtung)		125 A gG
Betriebstemperaturbereich	TU	-40 - +80 °C
Max. Anschlussdrahtquerschnitt		50 mm <sup>2</sup> mehrdr./35 mm <sup>2</sup> feindr.
Empf. Anschlussdrahtquerschnitt		25 mm <sup>2</sup>
Max. Anzugsdrehmoment Klemmen		4,0 Nm
Gehäusematerial/Farbe		Polykarbonat (halogenfrei) UL94-V0/gelb
Schutzart (IEC EN 60529)		IP 20
Montage auf		35 mm-Hutschiene (EN 60715)

Bestelldaten	
Produkt	PP B 50-350/FM
Artikel-Nr.	37 38 85