


Datenblatt

Schutz der Stromversorgung

Anschlusskästen mit SPD

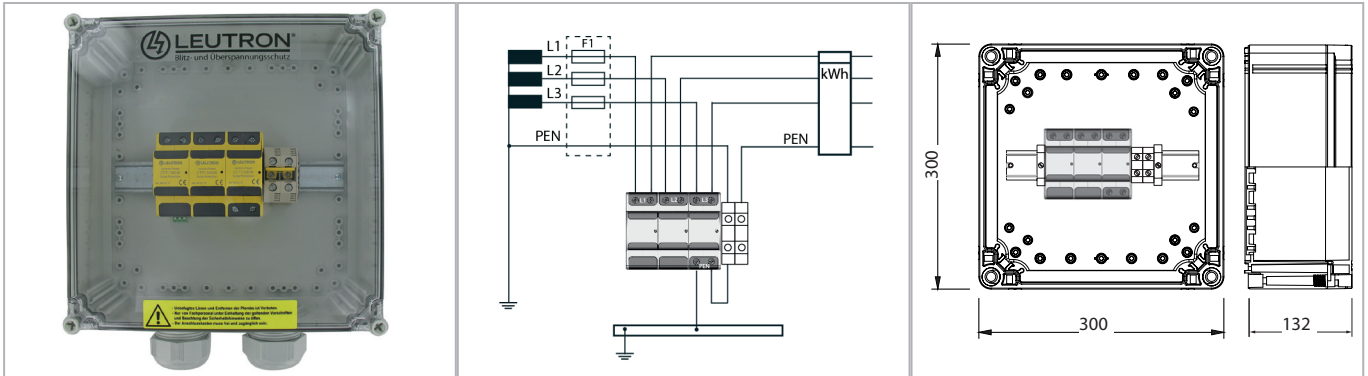

Anschlusskasten im Vorzählerbereich für 3-phasige TNC-Netze nach DIN VDE 0100-443 und -534. Blitzstromableiter für dreiphasige TNC-Systeme auf Basis gasgefüllter Funkenstrecken. Einsatz im ungemessenen Vorzählerbereich nur nach Absprache mit dem Netzbetreiber.

- Einsetzbar an der Schnittstelle LPZ 0A - 1
- Prüfnormen: IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Fernmeldekontakt (FM): Wechsler
- Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
- keine Leckströme
- Optische Zustandsanzeige (roter Pin erscheint)
- Schutzart nach IEC EN 60529: IP 66
- Steckmodule können einzeln ersetzt werden
- Plombierbar

Technische Daten		AK-T1/3+0-FM
IEC-Prüfklasse		Typ 1
Nennspannung AC	UN	230/400 V~
Höchste Dauerspannung AC	Uc	350 V~
Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt	I _{total}	75 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) L-N/N-PE/L-PE(N)	I _{imp}	- / - / 25 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) L-N/N-PE/L-PEN	I _n	- / - / 25 kA
Schutzpegel	U _p	≤ 2,5 kV
Folgestromlöschvermögen AC L-N (260 V AC)	I _{fi}	10 kA _{eff}
Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung	ISCCR	50 kA _{eff}
Max. zul. Vorsicherung (Stichanschluss)		250 A gG
Max. zul. Vorsicherung (V-Verdrahtung)		125 A gG
Betriebstemperaturbereich	TU	-40 - +80 °C
Min. Anschlussdrahtquerschnitt		10 mm ² eindr./feindr.
Max. Anschlussdrahtquerschnitt		50 mm ² mehrdr./35 mm ² feindr.
Max. Anzugsdrehmoment Klemmen		4,0 Nm
Brennbarkeitsklasse nach UL94		V0
Max. Betriebsspannung FM		250 V AC/125 V DC
Max. Betriebsstrom FM		1 A AC/200 mA DC
Max. Anzugsdrehmoment FM-Klemmen		0,25 Nm
Max. Anschlussdrahtquerschnitt FM		1,5 mm ²
Abmessungen Gehäuse (B x H x T)		300 x 300 x 132 mm

Bestelldaten	
Produkt	AK-T1/3+0-FM
Artikel-Nr.	79 00 40