


Datenblatt

Überspannungsschutz für MSR-Technik

Basisteil für: Steckbare MSR-Ableiter

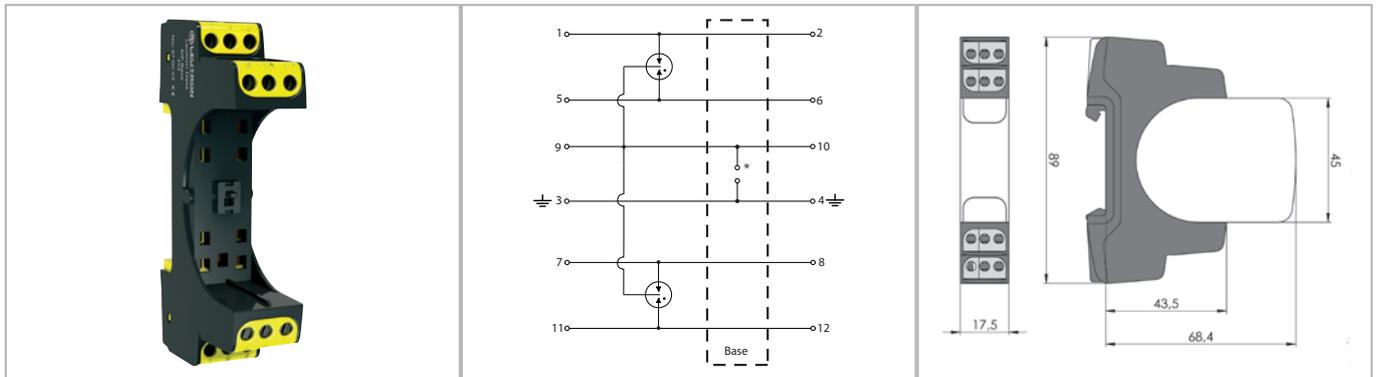

Die Anschlüsse 9/10 (GND) sind nicht mit dem Montagefuß und dem Erdungsanschluss verbunden (galvanische Trennung). Basiselement zur Aufnahme eines MP-Moduls.

- Prüfnormen: IEC 61643-21 / EN 61643-21
- Einsetzbar an der Schnittstelle LPZ 0B-1 und höher
- Montage auf 35 mm Hutschiene (EN 60715)
- Gehäusematerial ist Thermoplast in den Farben gelb und schwarz
- Gehäusebreite von 17,5 mm (1 TE)

Technische Daten		MP Base 2x2
IEC-Prüfklasse/EN-Type		D1 / C2 / C1 / C3
Anschlussdrahtquerschnitt (starr/flexibel/AWG)		0.2-4.0/0.2-2.5 mm ² / 24-12
Betriebstemperaturbereich	TU	-40 - +80 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL94		V0
Schutzart (IEC EN 60529)		IP 20
Gehäusematerial/Farbe		PA6 / schwarz-gelb
Einbaumaße (DIN 43880)		1 TE
Montage auf		35 mm Hutschiene (EN 60715)

Bestelldaten	
Produkt	MP Base 2x2
Artikel-Nr.	97 00 03

Zuordnung Base – Modul	
97 00 07	MP 2x2 GDT-Ad-Ad-Pg ST