


## Überspannungsschutz für MSR-Technik

### Basisteil für: Steckbare MP-Ableiter HF

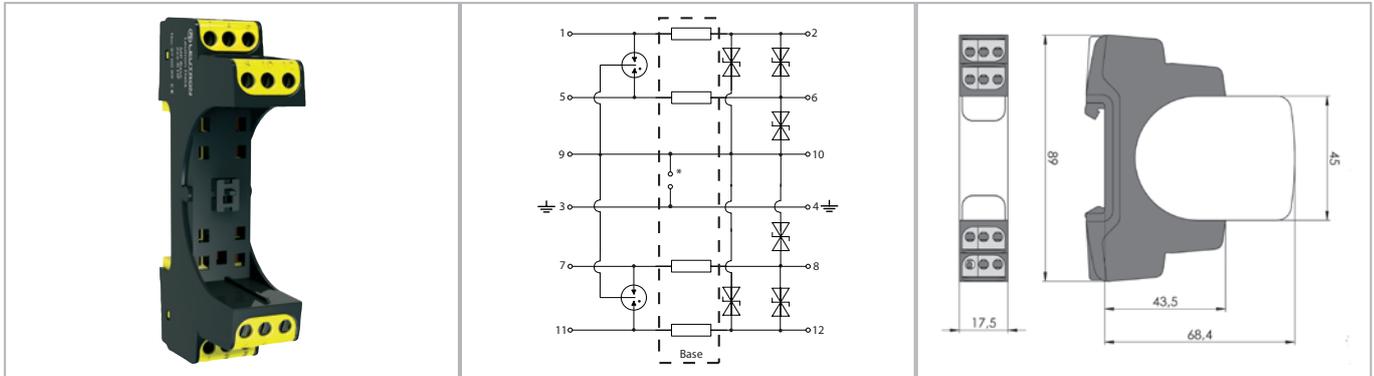

Beim MP Base 2x2-R HF sind die Anschlüsse 9/10 (GND) ohne Verbindung zum Montagefuß (galvanisch getrennt).  
Basiselement zur Aufnahme eines MP-Moduls.

- Prüfnormen: IEC 61643-21 / EN 61643-21
- Einsetzbar an der Schnittstelle LPZ 0B - 1 und höher
- Montage auf 35 mm Hutschiene (EN 60715)
- Gehäusebreite von 17,5 mm (1 TE)

Technische Daten		MP Base 2x2-R HF
IEC-Prüfklasse/EN-Type		D1 / C2 / C1 / C3
Anschlussdrahtquerschnitt (starr/flexibel/AWG)		0,2-4,0/0,2-2,5 mm <sup>2</sup> / 24-12
Betriebstemperaturbereich	TU	-40 - +80 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL94		V0
Schutzart (IEC EN 60529)		IP 20
Gehäusematerial/Farbe		PA6 / schwarz-gelb
Einbaumaße (DIN 43880)		1 TE
Montage auf		35 mm Hutschiene (EN 60715)

Bestelldaten	
Produkt	MP Base 2x2-R HF
Artikel-Nr.	97 00 99

Zuordnung Base – Modul:					
97 10 50	MP 2x2 5V-HF ST	97 10 54	MP 2x2 5V-170-HF ST		
97 10 51	MP 2x2 24V-HF ST	97 10 55	MP 2x2 24V-170-HF ST		